



Aço Inox 316

Projeto


As ventosas tríplices destinam-se à tubulações de grandes vazões ou admissões de ar até 150 l/s (litros por segundo) para DN 50, e 500 l/s (litros por segundo) para DN 100, com um diferencial de pressão de 5 m.c.a. (metros de coluna d'água).

PRESSÃO DE SERVIÇO: 16 kgf/cm² (1,6 MPa)

TESTE HIDROSTÁTICO: 20 kgf/cm² (2,0 MPa)

FLANGES: Normas: NBR 7675
ISO 2531

Podemos fornecer com flanges ANSI B16.5

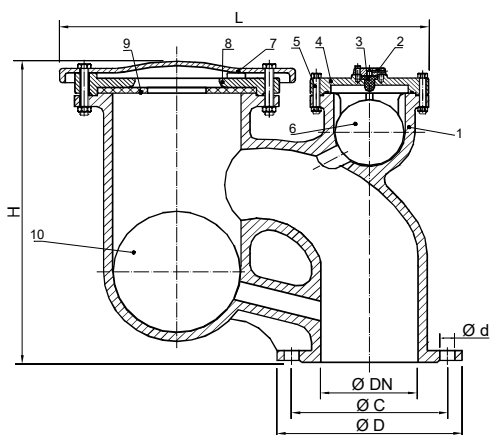

Nº	Componente	Material
1	CORPO	ASTM A-351 Gr. CF8M
2	RESPIRO	AISI 316
3	NIPLE DE DESCARGA	Borracha Nitrílica
4	TAMPA	ASTM A-351 Gr. CF8M
5	PARAFUSOS E PORCAS	AISI 316
6	FLUTUADOR	AISI 316
7	SOBRETAMPA	ASTM A-351 Gr. CF8M
8	TAMPA PRINCIPAL	ASTM A-351 Gr. CF8M
9	VEDAÇÃO	Borracha Nitrílica
10	FLUTUADOR	AISI 316

				FLANGES							
				PN 10				PN 16			
DN	L	H	MASSA	D	C	F	NF	D	C	F	NF
mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	---	mm	mm	mm	---
50	350	225	19	165	125	19	4	165	125	19	4
100	455	350	42	220	180	19	8	220	180	19	8
150	568	489	80	285	240	23	8	285	240	23	8
200	700	596	135	340	295	23	8	340	295	23	12

Obs.: NF = Número de Furos

www.bermo.com.br

Matriz

Blumenau-SC
47 2123-4444
bermo@bermo.com.br

Filiais

Chapecó-SC
49 3322-2177
bermocco@bermo.com.br

Curitiba-PR
41 2111-4344
bermocwb@bermo.com.br

Joinville-SC
47 3435-3635
bermojvl@bermo.com.br

Porto Alegre-RS
51 3464-5159
bermopoa@bermo.com.br

Salvador-BA
71 3512-4488
bermossa@bermo.com.br

São Paulo-SP
11 2505-1500
bermosp@bermo.com.br